




EX-FBL

Маркировка взрывозащиты

2Ex ec mb II T4 Gc X/Ex tb mb IIIC T200 85° C Db X

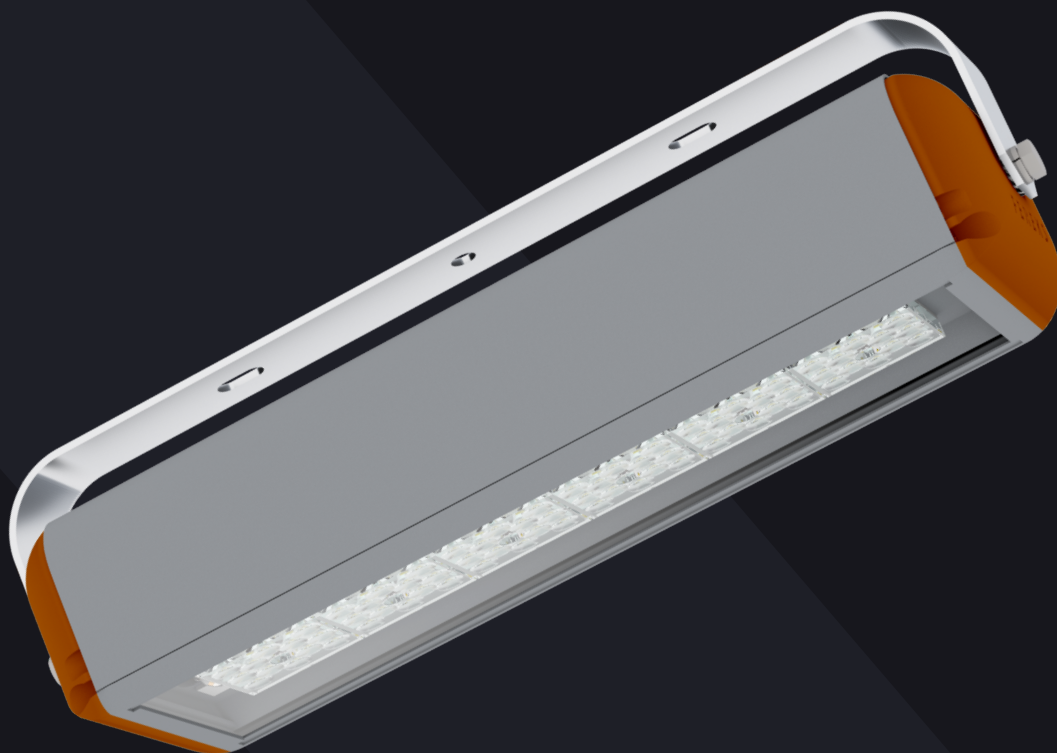

FEREKS



Взрывоопасные зоны помещений и наружных установок уровня 1, 2 по ГОСТ IEC 60079-10-1-2013

Зоны, опасные по воспламенению горючей пыли, классов 21, 22 по ГОСТ IEC 60079-10-2-2011

Основные характеристики



Мощность

35 - 52 Вт



Световой поток

4198 - 7357 лм




КСС

K15, Г60, С120



Степень защиты

IP66



fereks.ru



EX-FBL

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 176 до 264
Частота, Гц	47 - 63
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,96$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 1
Температура эксплуатации, $^{\circ}\text{C}$	от -40 до +50
Вид климатического исполнения	У1
Индекс цветопередачи, CRI	80
Цветовая t, K	5000
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии



Возможность регулировки угла наклона светильника




Легкий и компактный



5 модификаций во взрывозащищенном исполнении

Вес и габариты

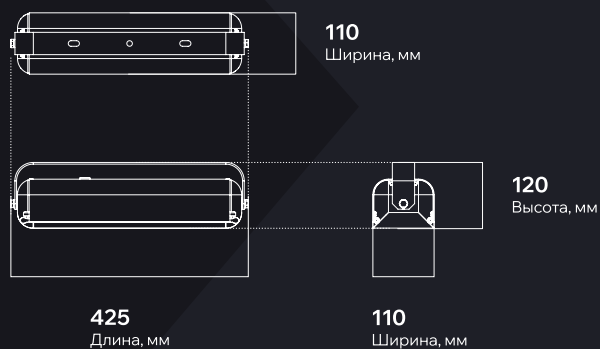

Вес, кг: 3,0

FEREKS

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

fereks.ru

